



Από το 1947
με σεβασμό στον μάστορα

Τιμοκατάλογος Ιούλιος
2024





περιεχόμενα

30

Κόλλες κεραμικών πλακιδίων

σελ. 4-9

31

Αρμόστοκοι

σελ. 10-13

32

Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια

σελ. 14-15

33

Κόλλες δαπέδων

σελ. 32-33

34

Κόλλες ξύλου-επιπλοποιίας

σελ. 36-39

35

Κόλλες χάρτου-βιβλιοδεσίας & ταπετσαρίας

σελ. 40-41

36

Κόλλες υδραυλικών

σελ. 32-33

37

Βενζινόκολλες

σελ. 34-35

40

Στόκοι σπατουλαρίσματος

σελ. 22-23

41

Βελτιωτικά σκυροδέματος-κονιαμάτων
& επιχρισμάτων

σελ. 18-21

42

Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών

σελ. 28-29

43.1

Τσιμεντοειδείς σοβάδες

σελ. 30-31

43.2

Αστάρια πρόσφυσης

σελ. 16-17

44

Επισκευαστικά υλικά

σελ. 24-27

Σύμβολα



Τεμ./Χαρτοκιβώτιο



Αποχρώσεις



Τεμ./Ευρωπαϊκέτα



Τιμή



Συσκευασία





Κόλλες κεραμικών πλακιδίων EN 12004



Κωδ.: 11710



Atlafix pro C1

Τσιμεντοειδής κόλλα κεραμικών πλακιδίων με μεγάλη συγκολλητική ικανότητα και αντοχές στην υγρασία και τις μηχανικές καταπονήσεις (κρούση, θλίψη, τριβή κ.ά.). Προσφέρει χαμηλή ολίσθηση πλακιδίου στις κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλη για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, σε δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε ποικίλα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά, τούβλα, τσιμεντοκονία, κ.λπ.

Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m².
Χρώμα: Λευκό.



25 kg



60



Κωδ.: 11720



Atlafix special C1T

Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με μηδενική ολίσθηση. Κατάλληλη για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους ή δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m².
Χρώμα: Λευκό.



25 kg



-



60



5 kg

4

160



Κωδ.: 11730



Atlafix extra C2E

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με ειδικά πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων γρανίτη, klinker, απορροφητικών πλακιδίων και κεραμικών πλακιδίων μικρής απορροφητικότητας σε τοίχους ή δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m².
Χρώμα: Λευκό.



25 kg



-



60



Κωδ.: 11740



Atlafix gold C2TE

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με ειδικά πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Έχει μηδενική ολίσθηση. Κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων γρανίτη, klinker, απορροφητικών πλακιδίων και κεραμικών πλακιδίων μικρής και πολύ μικρής απορροφητικότητας σε τοίχους ή δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Εφαρμόζεται σε ποικίλα υποστρώματα και συνιστάται κυρίως σε εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλή πρόσφυση, μηχανικές αντοχές και αντοχές στην υγρασία και τον παγετό.

Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m².
Χρώμα: Λευκό.



25 kg



60





30

Κόλλες κεραμικών πλακιδίων EN 12004



Κωδ.: 11790




Atlafix power GEL NEO C2TE

Ορυκτή κόλλα gel που προσφέρει συγκόλληση υψηλών επιδόσεων, κορυφαίας αντοχής και μέγιστης πρόσφυσης. Διαθέτει μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και προσφέρει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Με ειδικά σχεδιασμένους ρεολογικούς τροποποιητές, που διατηρούν τον όγκο και το πάχος της κόλλας σταθερό και ρευστό ώστε να απλώνεται σε όλο το πλακίδιο μεγιστοποιώντας την πρόσφυσή του στο υπόστρωμα. Με επιλεγμένη κοκκομετρία ασβεστολιθικής άμμου που διευκολύνει τον τεχνίτη στην εργασία του. Η υφή της επιτρέπει την εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή, μειώνοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση σε υποστρώματα τσιμεντοκονίας, σκυροδέματος, σε τσιμεντοσολοβάδες και γυψοσολοβάδες, σε γυψοσανίδες, ενδοδαπέδια θέρμανση, σε τσιμεντοσανίδες, γρανιτοπλακάκια, πλακίδια από γυαλί, μάρμαρα και φυσική πέτρα, τεχνομάρμαρα, υαλοψιφίδες, θερμομονωτικά και ηχομονωτικά πάνελ κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, δάπεδα και τοίχους, προσόψεις, πισίνες και συντριβάνια, τaráτσες και μπαλκόνια και γενικότερα σε κάθε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Ενδείκνυται ιδιαίτερα όπου οι απαιτήσεις για άριστη πρόσφυση, στεγανότητα και κορυφαίες μηχανικές αντοχές είναι αδιαπραγμάτευτες.
Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m².
Χρώμα: Λευκό.



Κωδ.: 11760



Atlafix extra flex C2TE S1

Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων, κορυφαίας ποιότητας, ενισχυμένη με βινυλικές-ακρυλικές ρητίνες. Διακρίνεται για την άριστη συγκολλητική της ικανότητα και τις αντοχές της στην υγρασία. Διαθέτει μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και προσφέρει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οποιαδήποτε διάσταση, όπως klinker, gres, porcellanato, κεραμικών ψηφιδών και υαλοψηφιδών, φυσικών και τεχνητών πετρών κ.ά. Εφαρμόζεται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, σε ποικίλα υποστρώματα και ιδιαίτερα όπου οι απαιτήσεις για άριστη πρόσφυση και στεγανότητα, κορυφαίες μηχανικές αντοχές (πίεση, κάμψη, θλίψη, εφελκυσμός κ.λπ.), είναι αδιαπραγμάτευτες. Ιδανική για χρήση σε βεράντες και τaráτσες, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ενδοδαπέδια θέρμανση, μπάνια, ντουζιέρες, σιντριβάνια, αλλά και σε χώρους που δέχονται υψηλή κυκλοφορία και καταπόνηση, όπως είναι εμπορικά κέντρα, χώροι εστίασης, supermarkets, εκθέσεις οχημάτων και μηχανημάτων, αίθουσες αεροδρομίων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.ά.
Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m².
Χρώμα: Λευκό.



Από το
1947

με σεβασμό στον μάστορα



Κωδ.: 11770



Atlafix power flex C2TE S1

Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, αντιπαγετική κόλλα πλακιδίων, κορυφαίας ποιότητας, ενισχυμένη με βινυλικές-ακρυλικές ρητίνες. Διακρίνεται για την άριστη συγκολλητική της ικανότητα, τη μεγάλη ελαστικότητα και τις αντοχές της στην υγρασία, τον παγετό και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Διαθέτει μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και προσφέρει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οποιαδήποτε διάσταση, όπως klinker, gres, porcellanato, κεραμικών ψηφιδών και υαλοψηφιδών, φυσικών και τεχνητών πετρών κ.ά. Εφαρμόζεται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, σε ποικίλα υποστρώματα και ιδιαίτερα όπου οι απαιτήσεις για άριστη πρόσφυση και στεγανότητα, κορυφαίες μηχανικές αντοχές (πίεση, κάμψη, θλίψη, εφελκυσμός κ.λπ.), είναι αδιαπραγμάτευτες. Ιδανική για χρήση σε βεράντες και ταράτσες, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, σιντριβάνια, αλλά και σε χώρους που δέχονται υψηλή κυκλοφορία και καταπόνηση, όπως είναι εμπορικά κέντρα, χώροι εστίασης, supermarkets, εκθέσεις οχημάτων και μηχανημάτων, αίθουσες αεροδρομίων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.ά.

Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m².

Χρώμα: Λευκό.



25 kg



60



Κωδ.: 11780



Atlafix super flex C2TE S2

Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, αντιπαγετική κόλλα πλακιδίων, κορυφαίας ποιότητας, ενισχυμένη με βινυλικές - ακρυλικές ρητίνες. Διακρίνεται για την άριστη συγκολλητική της ικανότητα, την υψηλή ελαστικότητα και την εξαιρετική αντοχή της στην συνεχόμενη υγρασία και τον παγετό. Διαθέτει μηδενική ολίσθηση και προσφέρει μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων οποιασδήποτε διάστασης, (klinker, porcellanato, κεραμικών ψηφιδών και υαλοψηφιδών, φυσικών και τεχνητών πετρών κ.ά). Εφαρμόζεται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, σε ποικίλα υποστρώματα και ιδιαίτερα όπου οι απαιτήσεις για άριστη πρόσφυση, υψηλότερη ελαστικότητα και κορυφαίες μηχανικές αντοχές (πίεση, κάμψη, θλίψη, εφελκυσμός), είναι αδιαπραγμάτευτες. Ιδανική για χρήση σε θερμαινόμενα δάπεδα, βεράντες και ταράτσες, γυψοσανίδες - τσιμεντοσανίδες, πισίνες, μπάνια - ντουζιέρες - σιντριβάνια, μεταλλικές επιφάνειες, αμιαντολαμαρίνες, ξύλινα δάπεδα - παρκέ, αλλά και σε χώρους που δέχονται υψηλή κυκλοφορία και καταπόνηση.

Κατανάλωση: 1,5-4 kg/m².

Χρώμα: Λευκό.



25 kg



60





Επιλέξτε την κατάλληλη κόλλα πλακιδίων

ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος και τον τύπο του δομικού στοιχείου

Τύπος κόλλας ανάλογα με το δομικό στοιχείο

		ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ						
		ATLAFIX pro	ATLAFIX special	ATLAFIX extra	ATLAFIX gold	ATLAFIX power gel	ATLAFIX extra flex	ATLAFIX power flex
		C1	C1 T	C2 E	C2 TE	C2 TE	C2 TE S1	C2 TE S1
ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	Κεραμικά πλακίδια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Κεραμικές ψηφίδες	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Μεγάλες πλάκες	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Γρανίτης	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Μάρμαρο	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Φυσική πέτρα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Τεχνητή πέτρα	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Υαλοψηφίδες	✗	✗	■	■	■	✓	✓

Προεργασία υποστρώματος ανάλογα με τον τύπο κόλλας πλακιδίων

		ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ						
		ATLAFIX pro	ATLAFIX special	ATLAFIX extra	ATLAFIX gold	ATLAFIX power gel	ATLAFIX extra flex	ATLAFIX power flex
		C1	C1 T	C2 E	C2 TE	C2 TE	C2 TE S1	C2 TE S1
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	ΔΑΠΕΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ							
	Τσιμεντοκονία	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ελαφροπετόν	■	■	■	■	■	■	■
	Ενδοδαπέδια θέρμανση	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Μωσαϊκό	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Μάρμαρα	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Πλακίδια	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Ξύλο	✗	✗	✗	✗	✗	■	■
	Μέταλλο	✗	✗	✗	✗	✗	■	■
	ΤΟΙΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ							
	Τσιμεντοσβάς	■	✓	■	✓	✓	✓	✓
	Γυψοσβάς	■	■	■	■	■	■	■
	Ποροπετόν	■	■	■	■	■	■	■
	Γυψοσανίδα	✗	✗	■	■	✓	✓	✓
	Τσιμεντοσανίδα	✗	✗	■	■	✓	✓	✓
	Ξύλο	✗	✗	✗	✗	✗	■	■
	Μέταλλο	✗	✗	✗	✗	✗	■	■
	Μάρμαρα	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Πλακίδια	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	ΔΑΠΕΔΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ							
	Σκυρόδεμα	■	■	✓	✓	✓	✓	✓
	Τσιμεντοκονία	■	■	✓	✓	✓	✓	✓
	Ελαφροπετόν	■	■	■	■	■	■	■
	Βιομηχανικά	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Βαριάς κυκλοφορίας	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Μωσαϊκό	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Μάρμαρα	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	Πλακίδια	✗	✗	■	■	■	✓	✓
	ΤΟΙΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ							
	Σκυρόδεμα	■	■	■	✓	✓	✓	✓
	Τσιμεντοσβάς	■	■	■	✓	✓	✓	✓
	Τσιμεντοσανίδα	✗	■	■	✓	✓	✓	✓
	Ποροπετόν	✗	■	✗	■	■	■	■
	ΠΙΣΙΝΑ							
	Σκυρόδεμα	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	Τσιμεντοκονία	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Σύμβολα

- ✓ Κατάλληλο. ✗ Ακατάλληλο. ■ Εναλλακτική λύση. ■ Προσθήκη 2 kg Atlaplus latex σε κάθε σακί 25 kg.
 ■ Προεργασία υποστρώματος με Atlaplus latex. ■ Προεργασία υποστρώματος με Atlabond Quartz Primer.
 ✓ Εναλλακτική λύση υπό προϋποθέσεις. Συμβουλευτείτε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Atlacoll.



ATLACOLL



Atlafill 1-8mm porcelano CG2/WA

Αδιάβροχος, υαλώδης αρμόστοκος με πορσελάνινη υφή, που προσφέρει:

- ✓ Ισχυρή πρόσφυση
- ✓ Άριστη εργασιμότητα
- ✓ Εύκολο καθαρισμό
- ✓ Δεν ρηγματώνει
- ✓ Εξαιρετικές αντοχές
- ✓ Υψηλή ελαστικότητα
- ✓ Χρωματική σταθερότητα

Κατανάλωση: 0,2-2,0 kg/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

20 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

No 201 ΛΕΥΚΟ	No 202 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ	No 203 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	No 204 ΜΑΥΡΟ	No 205 * ΜΠΛΕ
No 206 * ΠΡΑΣΙΝΟ	No 207 ΜΠΕΖ	No 208 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΚΤΟ	No 209 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ	No 210 * ΚΕΡΑΜΙΔΙ
No 211 * ΚΙΤΡΙΝΟ	No 215 ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ	No 216 ΤΑΜΠΑΚΟ	No 217 ΣΟΚΟΛΑΤΙ	No 218 * ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
No 219 ΑΝΕΜΩΝΑ	No 220 ΜΠΑΧΑΜΑ	No 230 ΓΚΡΙ ΦΩΤΕΙΝΟ	No 231 ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ	No 232 ΜΠΑΧΑΜΑ ΜΠΕΖ

Οι αποχρώσεις είναι ενδεικτικές. Για τις πραγματικές αποχρώσεις συμβουλευτείτε τη βεντάλια της ATLACOLL.



31

Αρμόστοκοι EN 13888

Atlafill 1-8mm porcelano CG2/WA



Κωδ.: 15xxx



201 ΛΕΥΚΟ	5 kg	4	160	
202 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ	5 kg	4	160	
203 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	5 kg	4	160	
204 ΜΑΥΡΟ	5 kg	4	160	
207 ΜΠΕΖ	5 kg	4	160	
208 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΚΤΟ	5 kg	4	160	
209 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ	5 kg	4	160	
215 ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ	5 kg	4	160	
216 ΤΑΜΠΑΚΟ	5 kg	4	160	
217 ΣΟΚΟΛΑΤΙ	5 kg	4	160	
219 ΑΝΕΜΩΝΑ	5 kg	4	160	
220 ΜΠΑΧΑΜΑ	5 kg	4	160	
230 ΓΚΡΙ ΦΩΤΕΙΝΟ	5 kg	4	160	
231 ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ	5 kg	4	160	
232 ΜΠΑΧΑΜΑ ΜΠΕΖ	5 kg	4	160	
205 ΜΠΛΕ *	4 kg	4	160	
206 ΠΡΑΣΙΝΟ *	4 kg	4	160	
210 ΚΕΡΑΜΙΔΙ *	4 kg	4	160	
211 ΚΙΤΡΙΝΟ *	4 kg	4	160	
218 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΚΤΟ *	4 kg	4	160	

Atlafill CG2 3-18mm



Κωδ.: 18xxx



201	5 kg	4	160	
202	5 kg	4	160	
203	5 kg	4	160	
207	5 kg	4	160	

* Διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων, θα διατίθενται μόνον κατόπιν ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ με ελάχιστη ποσότητα 600 κιλά ανά απόχρωση.



Προϊόντα για κεραμικά πλακίδια



Κωδ.: 11700

Atlaclean

Ισχυρό καθαριστικό υγρό ιδανικό για κεραμικά πλακάκια. Απομακρύνει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, υπολείμματα τσιμέντου, σκουριάς, αρμόστοκου, σοβά, αλάτων, χρωμάτων και γενικότερα κάθε είδους σκληρής βρωμιάς. Ξαναζωντανεύει και βελτιώνει αισθητά τα χρώματα των αρμόστοκων που έχουν ξεθωριάσει από την πολυκαιρία, ενώ ταυτόχρονα, αφαιρεί λεκέδες από λάδια, καφέδες, κ.λπ.

Κατανάλωση: 150-200 ml/m².

				
20 lt*	-	-	24	
5 lt	-	-	90	
1 lt	12	12	648	

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται μόνον κατόπιν ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

**Super
CLEAN**





43.2

Αστάρια πρόσφυσης



Κωδ.: 08601

Atlabond quartz primer


Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης πολλαπλών εφαρμογών

Ειδικό αστάρι πρόσφυσης αποτελούμενο από συνθετικές ρητίνες, χαλαζιακή άμμο και βελτιωτικά πρόσθετα, το οποίο εξασφαλίζει ισχυρή γέφυρα πρόσφυσης σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες (εμφανές μπετόν, γυψοσανίδες, πλακάκια, μάρμαρα, μωσαϊκό, ξύλο, μέταλλο, γυαλί, θερμομονωτικές πλάκες, ήδη βαμμένες επιφάνειες, κ.λπ.), στις οποίες χωρίς προεργασία, είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει επίστρωση άλλων υλικών. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μία αδρή επιφάνεια, η οποία μας επιτρέπει την εφαρμογή διαφόρων επιχρισμάτων όπως, σοβάδες παντός τύπου (τσιμεντοειδής, ακρυλικοί, σιλοξανικοί, γυψοσοβάδες), κόλλες θερμοπρόσφυσης, τσιμεντόστοκοι, κ.ά., καθώς επίσης και για τη συγκόλληση πλακιδίων. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια ενώ δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικοδομή από ανεπιθύμητες ζημιές. Λόγω της δομής του δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών. Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή περίπου 0,3-0,6 kg/m².

Χρώμα: Κεραμιδί.

				
10 lt	-	-	44	
3 lt	-	-	120	
750 ml	12	-	648	

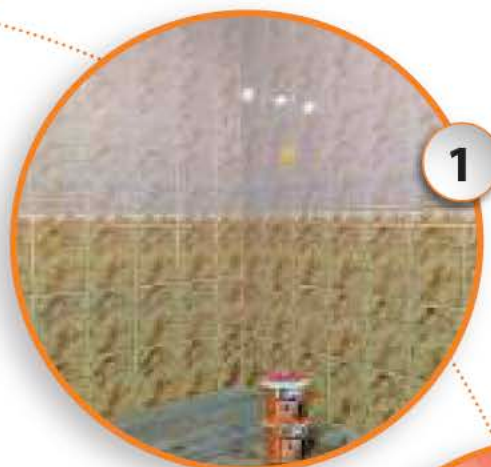

1



2



4



3

Παράδειγμα:
Εφαρμόζουμε Atlabond quartz primer σε τοίχο με πλακάκια προκειμένου να μπορέσουμε να σοβατίσουμε και στη συνέχεια να βάψουμε με πλαστικό χρώμα.



Βελτιωτικά σκυροδέματος-κονιαμάτων & επιχρισμάτων



Κωδ.: 11702

Atlaplus

classic

Βελτιωτική ρητίνη για κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις αντοχές σε θλίψη, κάμψη, τριβή και παγετό. Ενισχύει τη στεγανότητα και την αντοχή στην υγρασία. Απαραίτητο πρόσμικτο σε κόλλες πλακιδίων όταν πρόκειται να εφαρμοστούν σε έντονα συστολοδιαστελλόμενα υποστρώματα. Επίσης χρησιμοποιείται και ως αστάρι για σαθρές και πολύ απορροφητικές επιφάνειες από σοβά ή roboteton.

Κατανάλωση: Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία ATLAPLUS classic: νερό = 1:1 έως 1:2 κατ' όγκο.



20 kg	-	36	
5 kg	-	90	
1 kg	12	648	



Κωδ.: 11703

Atlaplus


latex

Βελτιωτική ρητίνη η οποία προστιθέμενη στα δομικά κονιάματα και στα επιχρίσματα αυξάνει την πρόσφυση, τη συγκολλητική δύναμη, την ελαστικότητα, προσδίδει στεγανότητα και βελτιώνει γενικά την ποιότητά τους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως συνδετική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος.

Κατανάλωση: Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία ATLAPLUS latex: νερό = 1:1 έως 1:5 κατ' όγκο.



20 kg	-	36	
5 kg	-	90	
1 kg	12	648	

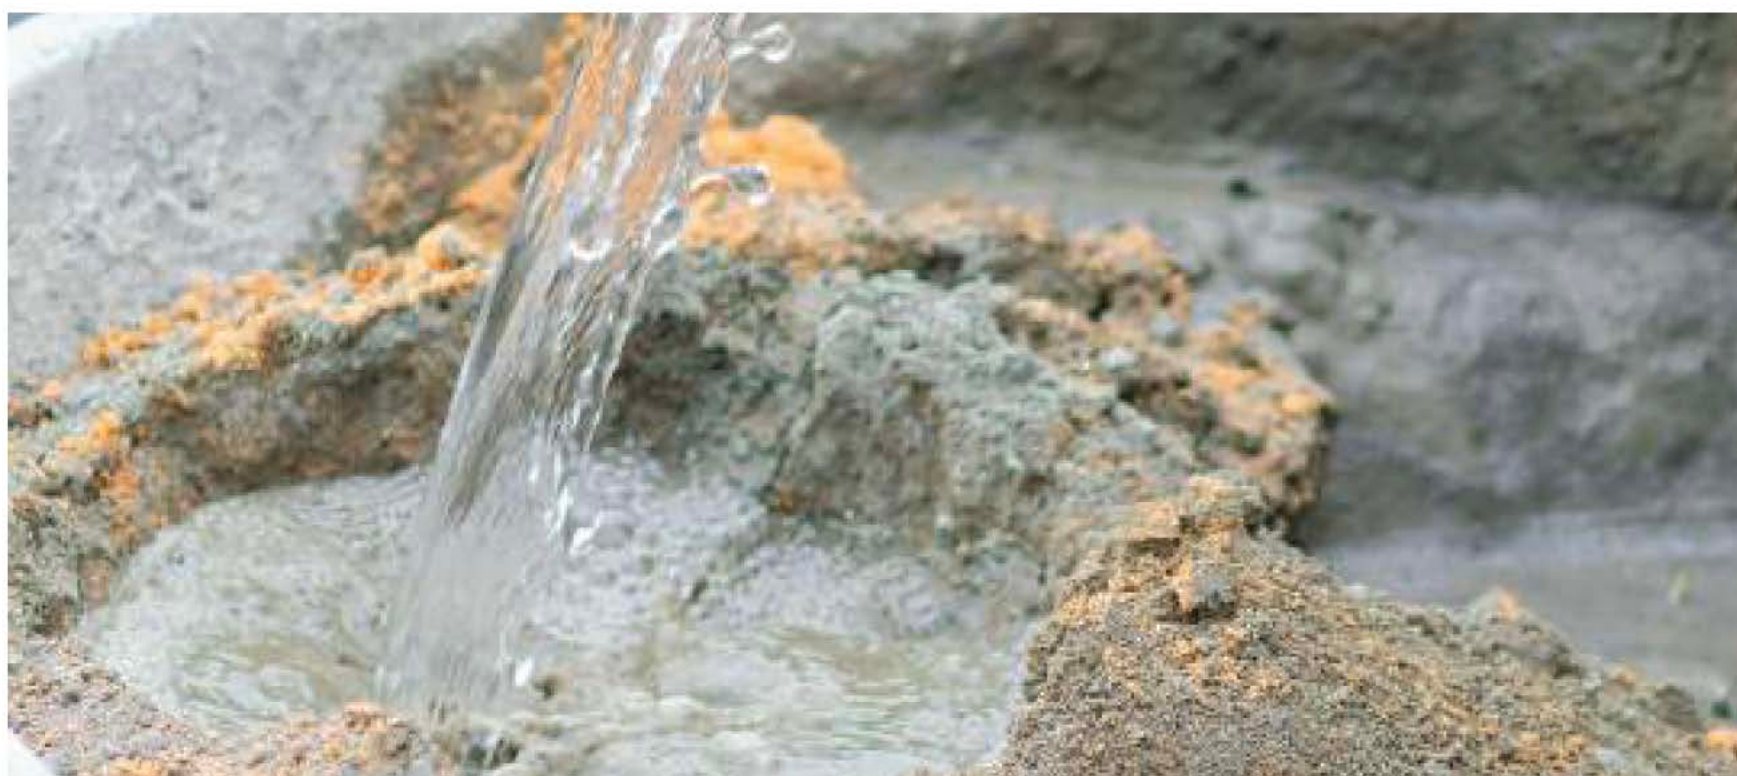



Βελτιωτικά σκυροδέματος-κονιαμάτων & επιχρισμάτων



Κωδ.: 11704

Atlaplus

fiber flex

Ινοπλισμένη οικοδομική ρητίνη και ελαστικοποιητής για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων. Βελτιώνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και την εργασιμότητά τους, μειώνει τη συρρίκνωση πήξης τους, ενισχύει τη στεγανότητά τους και αυξάνει σημαντικά τις αντοχές τους σε τριβές, κρούση, θλίψη και σε χημικές επιδράσεις. Ιδανικό για τη δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος.

Κατανάλωση: Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία ATLAPLUS fiber flex: νερό = 1:1 έως 1:5 κατ' όγκο.



20 kg	-	36	
10 kg	-	60	
5 kg	-	90	
1 kg	12	648	



Κωδ.: 11705

Atlaplus

silica flex

Σιλικονούχα, ινοπλισμένη οικοδομική ρητίνη, αδιαβροχοποιητής και ελαστικοποιητής για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού στις υδραυλικές κόλλες πλακιδίων (ATLAFIX extra flex, ATLAFIX special, κ.λπ.), στο στεγανωτικό κονίαμα ATLAPROOF, στις τσιμεντοκονίες, κ.λπ. Απαραίτητο βοήθημα όπου υπάρχουν μικρομετακινήσεις του υποστρώματος λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων και σε όλες τις εφαρμογές όπου απαιτείται αδιαβροχοποίηση.

Κατανάλωση: 5-10 kg/ανά σακί 25 kg των ATLAPROOF, ATLAFIX extra flex, ATLAFIX special, ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό ελαστικοποίησης και αδιαβροχοποίησης. Σε τσιμεντοκονίες, σοβάδες και λοιπά κονιάματα, αραιώνεται με το νερό ανάμιξης σε αναλογία ATLAPLUS silica flex: νερό = 1:1 έως 1:5 κατ' όγκο.



20 kg	-	36	
10 kg	-	60	
5 kg	-	90	
1 kg	12	648	





Στόκοι σπατουλαρίσματος



Κωδ.: 14600

Spatofix

EN 998-1

Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος

Ρητινούχος, υπέρλεπτος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για την εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών τοίχου που πρόκειται να βαφτούν με χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, κ.λπ.) ή να επικαλυφθούν με ταπετσαρία.

Είναι κατάλληλο για επιφάνειες σοβά ή σκυροδέματος. Αντικαθιστά τους λαδόστοκους και παρόμοια υλικά. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W0 κατά EN 998-1.

Κατανάλωση: 1,1 kg/m².

Χρώμα: Λευκό.



20 kg	-	60	
5 kg	4	160	



Κωδ.: 14800

Spatofix

hard

EN 1504-3

Γεμιστικός στόκος σπατουλαρίσματος για κάλυψη ατελειών έως 4 mm ανά στρώση

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος. Εξομαλύνει και καλύπτει ατέλειες 1-4 mm. Αντικαθιστά τον παρωχημένο λαδόστοκο και καταργεί την ανάγκη πολλαπλών επιστρώσεων με υπέρλεπτους στόκους. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατά EN 1504-3.

Κατανάλωση: 1,1 kg/m².

Χρώμα: Λευκό.



25 kg	-	60	
5 kg	4	160	



Κωδ.: 14801

Spatomax

20

EN 998-1

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για κάλυψη ατελειών έως 20 mm ανά στρώση

Ρητινούχος καλυπτικός τσιμεντόστοκος για κάλυψη ατελειών έως 20 mm ανά στρώση. Καταργεί την ανάγκη πολλαπλών επιστρώσεων με λεπτόκοκκους στόκους σπατουλαρίσματος. Κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε επιφάνειες από σοβά, εμφανές μπετόν, πορομπετόν και τσιμεντοσανίδα. Έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και τριβεται εύκολα. Ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS IV-W2 κατά EN 998-1.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m² για στρώση πάχους 1 mm.

Χρώμα: Λευκό.



25 kg	60		
-------	----	--	--





Επισκευαστικά υλικά EN 1504-3



Κωδ.: 11901

Atlacem Τσιμέντο υψηλών αντοχών

Τσιμέντο υψηλών αντοχών, για την παρασκευή ισχυρών τσιμεντοκονιαμάτων αυξημένων απαιτήσεων. Η χρήση του προσδίδει εξαιρετικές αντοχές σε θλίψη και κάμψη, αυξημένες αντοχές σε τριβή και μεγάλες αντοχές στη διάβρωση που προκαλείται από τη διείσδυση νερού στα τσιμεντοκονιάματα. Κατάλληλο για όλων των ειδών τις εφαρμογές.



ΛΕΥΚΟ	4 kg	4	160	
ΓΚΡΙ	4 kg	4	160	



Κωδ.: 11902

Atlacem express Τσιμέντο ταχείας πήξης

Τσιμέντο ταχείας πήξης για γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κ.λπ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. Μπορεί να αναμιχθεί με άμμο ή χαλίκι και κοινό τσιμέντο Portland σε διάφορες αναλογίες έτσι ώστε να επιδράσει και να μειώσει τον χρόνο πήξης στον επιθυμητό. Επιδέχεται άμεση καταπόνηση, είναι στεγανό και δεν συρρικνώνεται. Αναπτύσσει τις μηχανικές αντοχές του από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ανάμιξής του με το νερό.

Κατανάλωση: Περίπου 1,6 kg για την παρασκευή 1 lt σκληρυμένου μίγματος.



ΓΚΡΙ	4 kg	4	160	
------	------	---	-----	--



Κωδ.: 11904

Atlacret fast Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης - μη συρρικνούμενο

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, μη συρρικνούμενο. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών. Η αντοχή που αναπτύσσει σε μία ώρα ισοδυναμεί με εκείνη ενός απλού τσιμεντοκονιάματος ύστερα από 24 ώρες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R3 κατά EN 1504-3.
Κατανάλωση: 1-1,5 kg/m² για στρώση πάχους 1 mm.



ΓΚΡΙ	5 kg	4	160	
------	------	---	-----	--



Κωδ.: 11905


Atlacret max 20 Ινοπλισμένο θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες με μυστρί ή εκτόξευση, σε πάχος στρώσης 2-20 mm ανά στρώση, χωρίς την ανάγκη χρήσης καλουπιού. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R4 κατά EN 1504-3.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m² για στρώση πάχους 1 mm.



ΓΚΡΙ	25 kg	-	60	
ΓΚΡΙ	5 kg	4	160	

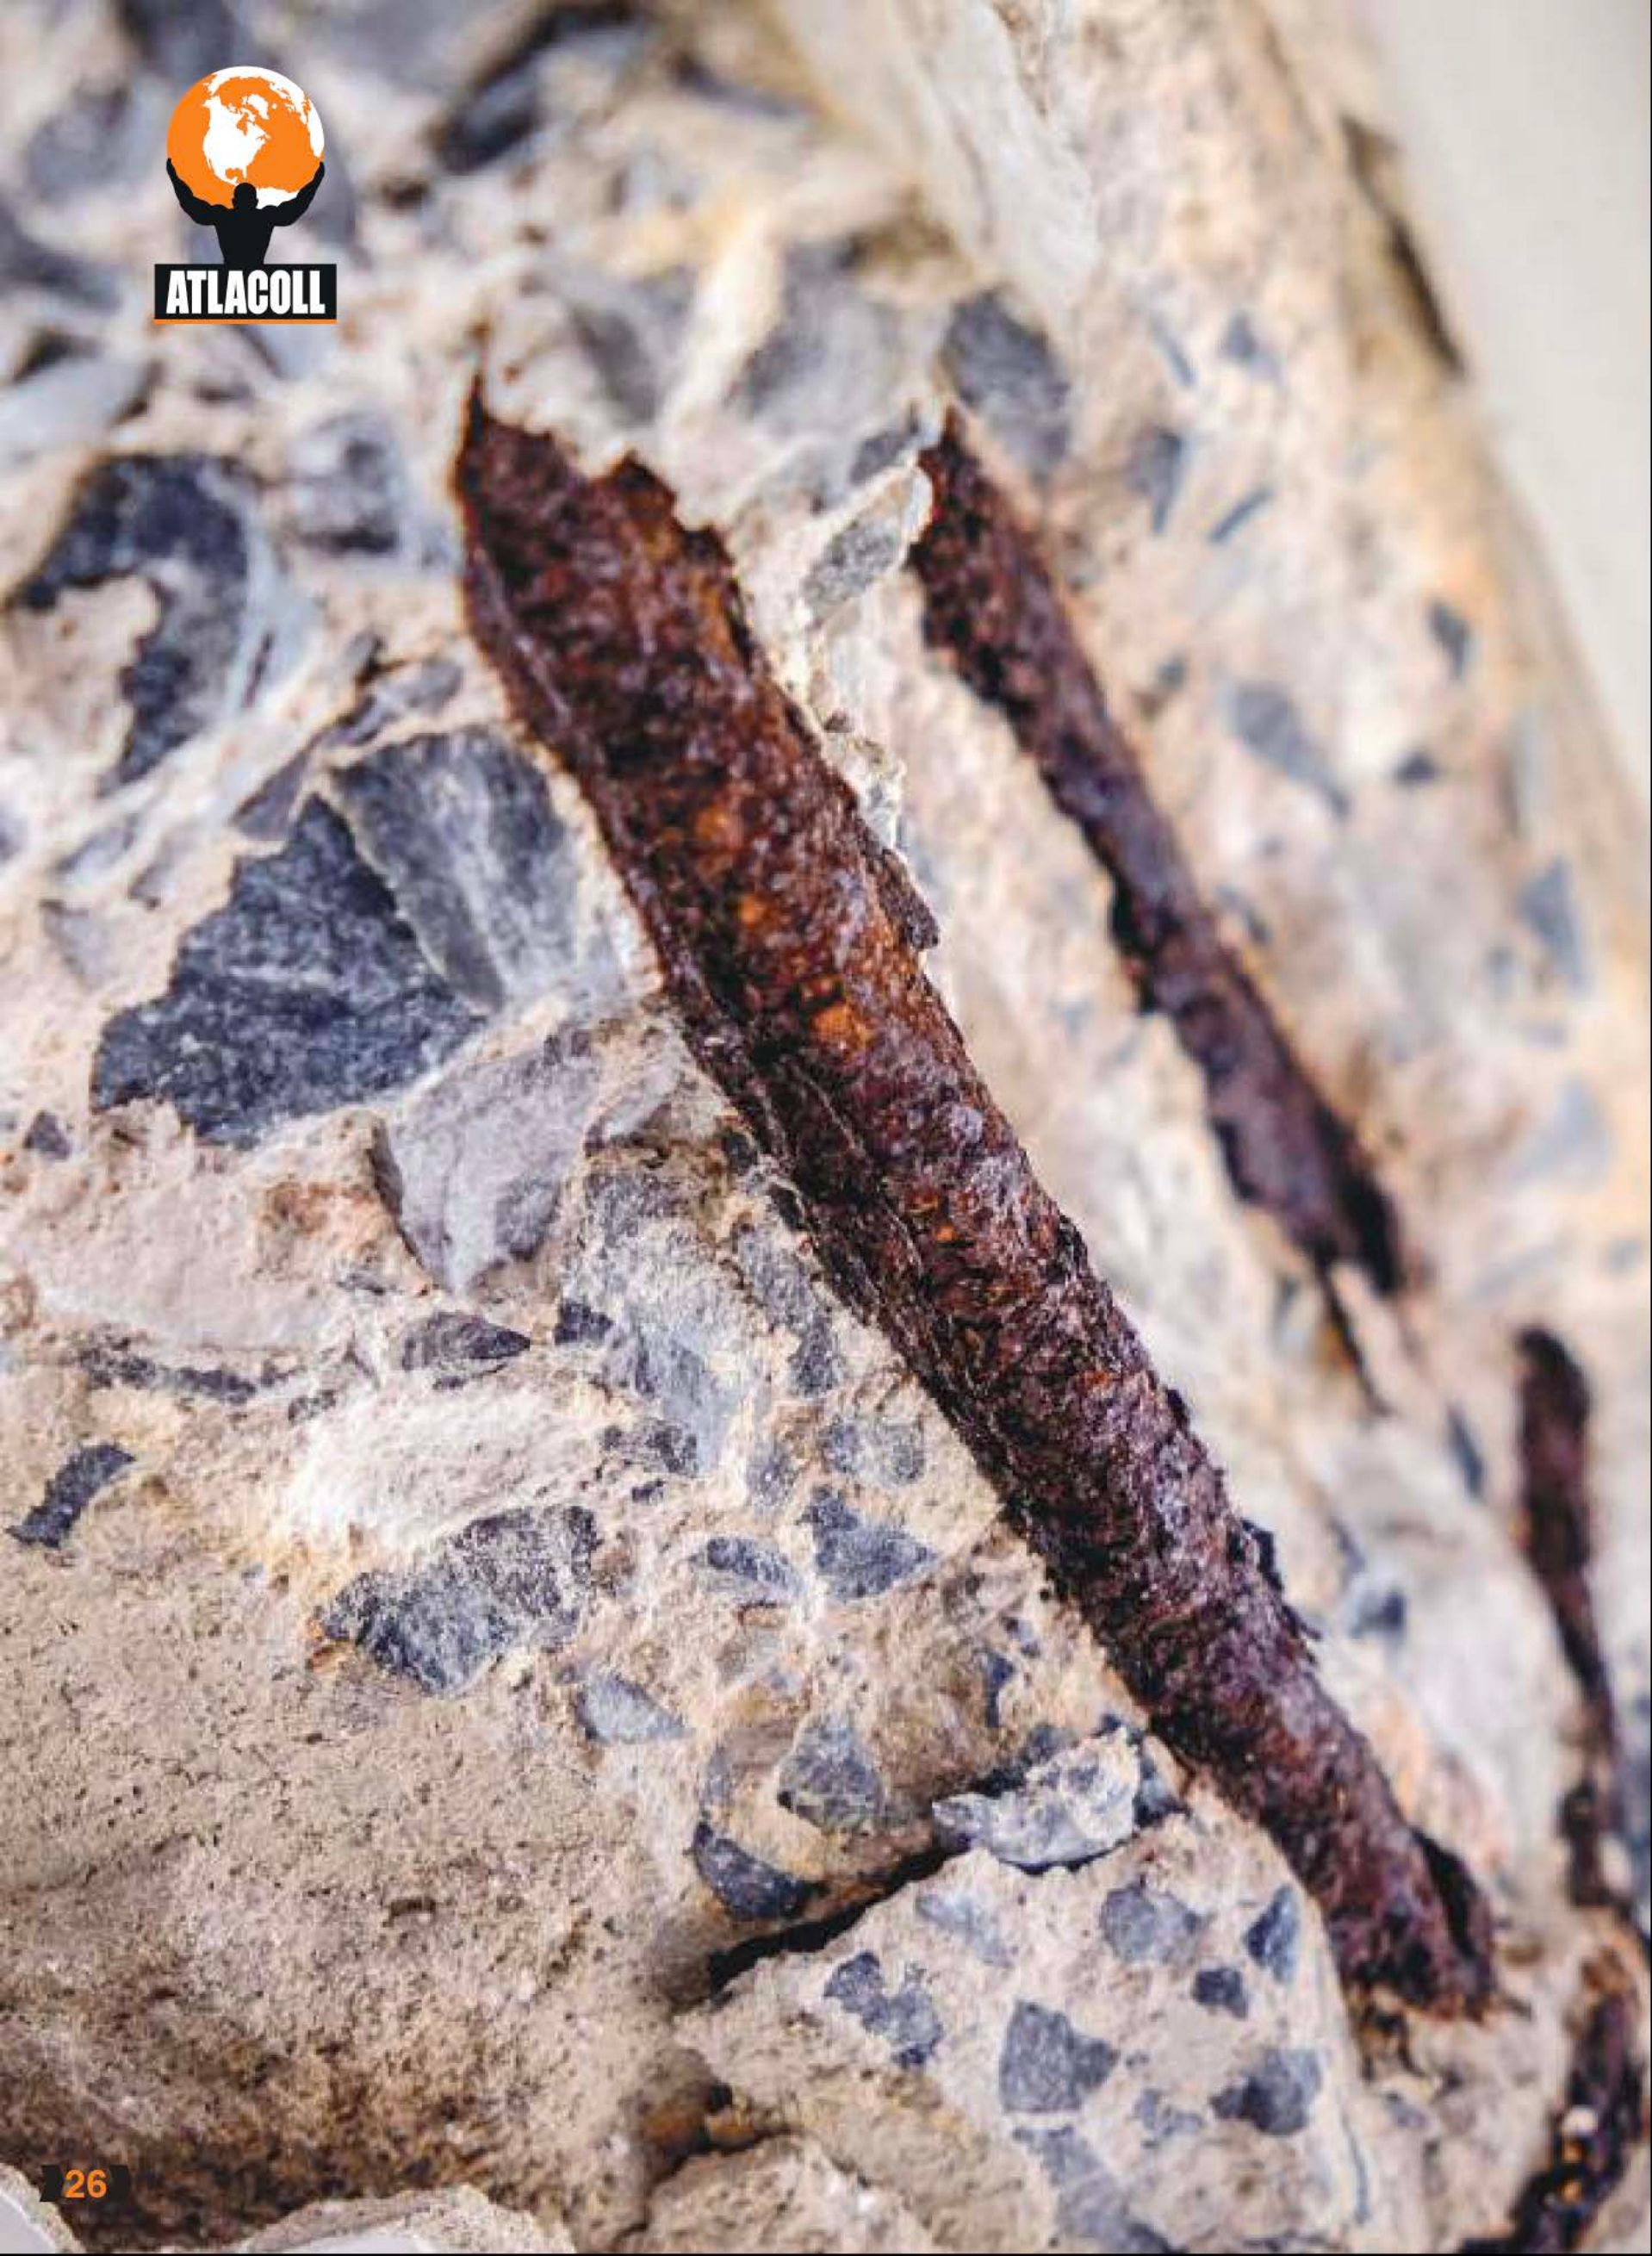

Επισκευαστικά υλικά EN 1504-7



Κωδ.: 11903

Atlaferrox sealer

Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού - γέφυρα πρόσφυσης

Ρητινούχα, επαλειφόμενη προστασία του σιδηρού οπλισμού από τη διάβρωση. Λειτουργεί και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου κονιάματος ή σκυροδέματος σε επισκευαστικές εργασίες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία διότι περιέχει M.C.I. (Migratory Corrosion Inhibitors) - την πιο σύγχρονη αντιδιαβρωτική τεχνολογία.

Κατανάλωση: Για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού περίπου 0,07-0,13 kg/m οπλισμού. Για συνδετική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος ή σκυροδέματος 0,3-0,6 kg/m².

Χρώμα: Κεραμιδί.




1 kg



12




648

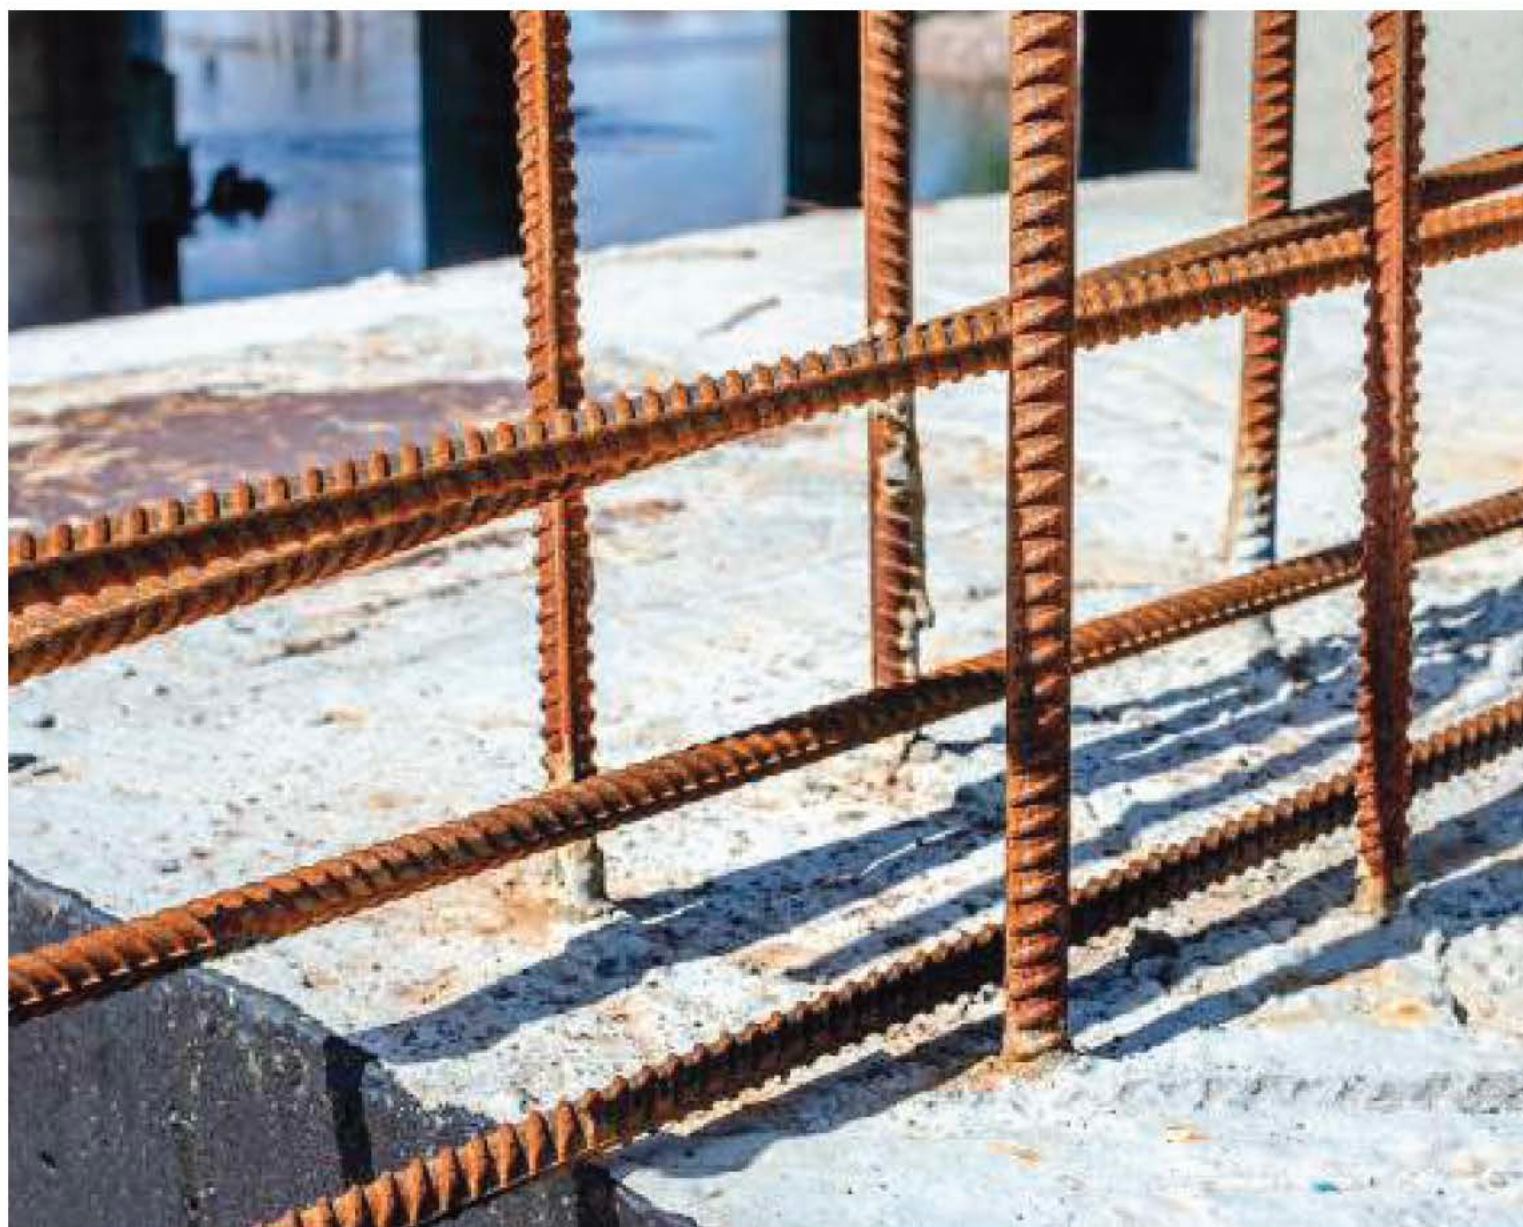



Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών

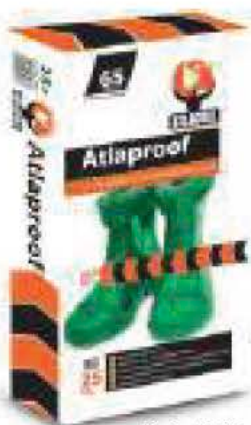

Κωδ.: 11540

Atlaproof

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7atm (θετική ή αρνητική) κατά DIN 1048. Κατάλληλο για στεγανοποίηση υπογείων, δεξαμενών, φρεατίων, τοιχίων, δαπέδων και στεγών. Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού κατά W-347, ISO 8467. Παρέχει τη δυνατότητα της εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπογείων χώρων εσωτερικά, εφαρμοζόμενο από την αντίθετη πλευρά του νερού. Η εφαρμογή του σε δάπεδα παγιδεύει την ανερχόμενη υγρασία, ενώ σε σκεπές, πριν την τοποθέτηση των κεραμιδιών, τις στεγανοποιεί.

Κατανάλωση: 1,3 kg/m².

Χρώμα: Λευκό.



25 kg	-	60
5 kg	4	160



Κωδ.: 11541

Atlaproof

2k flexi

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Διαθέτει όλες τις ιδιότητες του ATLAPROOF και επιπλέον, λόγω της μεγάλης ευκαμψίας του, συνιστάται ιδιαίτερα για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για στεγάνωση σε επιφάνειες που θα καλυφθούν με πλακίδια, ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες δεξαμενές, κ.λπ. Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7atm (θετική ή αρνητική) κατά DIN 1048.

Κατανάλωση: 1,3 kg/m².

Χρώμα: Λευκό.




33 kg	60 A + 60 B
-------	-------------

A: 25 kg



B: 8 kg

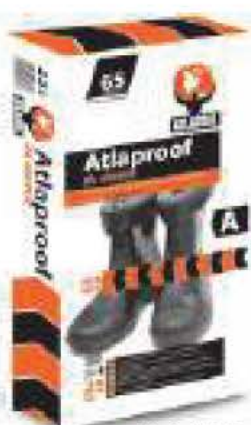

Κωδ.: 11542

Atlaproof

2k elastic

Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Διαθέτει όλες τις ιδιότητες του ATLAPROOF και επιπλέον, λόγω της μεγάλης ελαστικότητάς του, συνιστάται ιδιαίτερα για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Ιδανικό για στεγάνωση σε δώματα, ζαρντινιέρες, πισίνες, σήραγγες, υπέργειες δεξαμενές, κ.λπ. Επίσης, για τη στεγάνωση κάτω από κεραμικά πλακίδια σε συνδυασμό με την ελαστική κόλλα πλακιδίων ATLAFIX 2k elastic.

Κατανάλωση: 1,3 kg/m².

Χρώμα: Λευκό.



35 kg	60 A + 60 B
14 kg	27

A: 25 kg



B: 10 kg





43.1

Από το
1947

με σεβασμό στον μάστορα

Τσιμεντοειδείς σοβάδες EN 998-1



Κωδ.: 11102

Atlabuild

one

Έτοιμος, υδατοαπωθητικός σοβάς μονής στρώσης

Λεπτόκοκκος, υδατοαπωθητικός σοβάς μονής στρώσης, κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος σε πάχος έως 3 cm. Διακρίνεται για την υψηλή του υδατοαπωθητικότητα, την άριστη διαπνοή του και τη μεγάλη ελαστικότητα που αποτρέπει την εμφάνιση ρηγματώσεων, φουσκωμάτων ή «σκασιμάτων». Η εξελιγμένη σύνθεσή του εξασφαλίζει εξαιρετικές αντοχές στις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, την αυξημένη και διαρκή υγρασία, τον παγετό αλλά και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλές μηχανικές αντοχές (κρούση, τριβή, θλίψη, εφελκυσμός) και είναι εξαιρετικά εύκολος στην εφαρμογή του. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS IV-W2 κατά EN 998-1.

Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m²/cm πάχους.

Χρώμα: Λευκό.



25 kg



60



Κωδ.: 11103

Atlabuild

fine

Λευκός, υδατοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Λεία επιφάνεια

Λεπτόκοκκος, υδατοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης, κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Η υψηλή υδατοαπωθητικότητα του, αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή τους, ενώ η δυνατότητά του να «παρακολουθεί» με ευκολία τις διαστολές-συστολές των δομικών στοιχείων, αποτρέπει την εμφάνιση ρηγματώσεων, φουσκωμάτων ή «σκασιμάτων». Η κοκκομετρία του έως 1,0 mm, δημιουργεί λείες σοβατισμένες επιφάνειες με άψογο φινιρίσμα. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλές αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις όπως: κρούση, τριβή, θλίψη, εφελκυσμός, κ.ά. και εξαιρετικές αντοχές στις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, την αυξημένη υγρασία, τον παγετό αλλά και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS IV-W2 κατά EN 998-1.

Κατανάλωση: Περίπου 5 kg/m² για στρώση πάχους 3 mm.

Χρώμα: Λευκό.



25 kg



60



Κωδ.: 11106

Atlabuild

fast

Ταχύπηκτος λευκός επισκευαστικός σοβάς

Έτοιμος, ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς, κατάλληλος για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Με κοκκομετρία αντίστοιχη των τελικών σοβάδων, δημιουργεί ομοιογενή επιφάνεια χωρίς ματαρίσματα, σε σοβάδες, γωνίες, δοκάρια, σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικός, προσφύεται άψογα σε κάθε οικοδομική επιφάνεια προς επισκευή με χαρακτηριστική ευκολία. Αποτελεί την ιδανική λύση για γρήγορη αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τη φυσιολογική φθορά των χώρων, τα φυσικά και καιρικά φαινόμενα αλλά και τα τεχνικά συνεργεία της οικοδομής όπως: υδραυλικοί, πλακάδες, ηλεκτρολόγοι, αλουμινάδες, κ.ά. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS IV-W0 κατά EN 998-1.

Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m² για στρώση πάχους 1 cm.

Χρώμα: Λευκό.



25 kg



4



60



160





Κόλλες υδραυλικών Για σωλήνες PVC



Κωδ.: 14404

Atlastick 404

Κόλλα για πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC. Κατάλληλη για εφαρμογή σε δίκτυα ύδρευσης υψηλών πιέσεων (έως 12 Atm) και δίκτυα αποχέτευσης.



ΔΙΑΦΑΝΗ	200 ml	12	1.320
ΓΚΡΙ	200 ml	12	1.320



Κόλλες δαπέδων EN 204/205



Κωδ.: 14050

Atlas parquet no50 D1

Κόλλα παρκέτων, ιδανική για τη συγκόλληση ξύλινων πατωμάτων σε τσιμέντο ή μωσαϊκό.
Χρώμα: Καστανόχρωμη.



1/1	12	648
5/1	-	72
20/1	-	27



Κωδ.: 15505

Atlafloor no505 D2


Μαγνητική κόλλα. Ιδανική για τη συγκόλληση πλαστικών πλακιδίων πατωμάτων από PVC, μοκετών και ταπετσαρίας σε τσιμέντο, μωσαϊκό, ξύλο, κ.λπ.



1/1	12	648
5/1	-	72
20/1	-	27



ATLACOLL

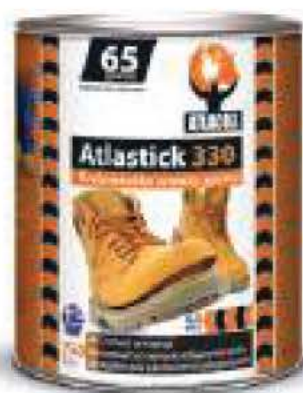

Κωδ.: 13330

Atlastick 330

Γενικής χρήσης

Βενζινόκολλα με μεγάλο ανοικτό χρόνο παραμονής, ιδανική για βιομηχανίες και βιοτεχνίες υποδημάτων, δερμάτινα είδη, καουτσούκ, μέταλλο, ξύλο, πλαστικό*, πέτρα, φελλό, φύλλα PVC, κ.λπ.

Χρώμα: Κιτρινωπή.



50 ml	24	2.880		
1/5	12	2.016		
1/2	6	1.344		

* Ακατάλληλη για PE, PP, PTFE, PS, εύκαμπτο PVC και Teflon®.



750 ml	6	840		
4 lt	-	150		
15 lt*	-	45		

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται μόνον κατόπιν ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.



Κωδ.: 13337

Atlastick 337

Αυτοκινήτων & επιπλοποιίας

Παχύρρευστη βενζινόκολλα επαφής, εξαιρετικής ποιότητας, ιδανική για χρήση σε αυτοκίνητα και επιπλοποιία. Έχει ισχυρή συγκολλητική δύναμη και συνιστάται ιδιαίτερα για τη συγκόλληση ταπετσαρίας σε ταμπλό αυτοκινήτων, μοκέτες, αφρώδες πλαστικό, λαμαρίνα, ξύλο, νοβοπάν ή MDF, καθώς και για τη συγκόλληση καπλαμά, φορμάικας ή μελαμίνης σε νοβοπάν.

1/2	6	1.344		
750 ml	6	840		
4 lt	-	150		
15 lt*	-	45		

* Οι συσκευασίες των προϊόντων που επισημαίνονται με αστερίσκο, διατίθενται μόνον κατόπιν ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.





Κόλλες ξύλου-επιπλοποιίας EN 204/205



Κωδ.: 10033

Atlawood no33 D1

Γενικής χρήσης

Υδατοδιαλυτή κόλλα κατάλληλη για όλες τις εργασίες ξύλου, επίπλων, κ.λπ.

Χρώμα: Λευκή.

5/1	72		
20/1	27		



Κωδ.: 10099

Atlawood no99 D1

Για καπλαμάδες

Ειδική κόλλα για την συγκόλληση καπλαμάδων.

1/1	12	648	
5/1	-	72	
20/1	-	27	



Κωδ.: 10066

Atlacoll no66 D1

Γενικής χρήσης ταχείας πήξης

Κόλλα γενικής χρήσης, κατάλληλη για ξύλο, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, φορμάικα, MDF, χάρμποτ, χαρτόνι, χαρτοκιβώτια, φελιζόλ, φελλό, γυψοσανίδα, κ.ά. Είναι πολύ οικονομική και συνιστάται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι άφλεκτη, έχει καλή πλαστικότητα και αντοχές στους κραδασμούς, τα κτυπήματα, την παλαιώση και τον εφελκυσμό.

Χρώμα: Λευκή.

1/5	24	1.728	
1/2	12	720	
1/1	12	648	
5/1	-	72	
20/1	-	27	



Κωδ.: 10037

Atlacoll no37 D1TE

EN 12004

Κόλλα πλακιδίων και ξύλου

Κόλλα κεραμικών πλακιδίων σε μορφή πάστας, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, ισχυρή συγκολλητική δύναμη και είναι ιδανική για τη συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων και κάθε είδους κεραμικής επένδυσης σε δάπεδα, τοίχους και σε απορροφητικές ή μη επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλο, ξύλο, νοβοπάν, MDF, γυψοσανίδα, αμιαντοσιμέντο, κ.ά.

Χρώμα: Λευκή.

1/2	12	720	
1/1	12	648	
5/1	4	75	
20/1	-	27	



34

Κόλλες ξύλου-επιπλοποιίας EN 204/205



Κωδ.: 10045

Atlacoll no45 D2

Κρυσταλλίζε ταχείας πήξης

Αοσμη ξυλόκολλα κρυσταλλίζε, ταχείας πήξης, ιδανική για χρήση στην επιπλοποιία και τις ξυλουργικές εργασίες. Είναι παχύρρευστη και εφαρμόζεται σε εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, κάθετες ή οριζόντιες, χωρίς να λεκιάζει ή να προκαλεί στίγματα.
Χρώμα: Διάφανη.



200 gr	24	1.200	
1/2	12	720	
750 gr	12	480	
1/1	12	648	
5/1	4	75	
20/1	-	27	



Κωδ.: 10004

Atlawood no4E express D2

Κρυσταλλίζε υπερταχείας πήξης

Ισχυρή ξυλόκολλα, υπερταχείας πήξης. Έχει πολύ ισχυρή συγκολλητική δύναμη και διακρίνεται για τις εξαιρετικές αντοχές της στις υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 120°C περίπου), τους κραδασμούς τα κτυπήματα, την παλαίωση, τον εφελκυσμό και την υγρασία. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων, καπλαμάδων, νοβοπάν, MDF.

Χρώμα: Διάφανη.



5/1	72	
20/1	27	



Κωδ.: 12005

Atlacoll no5 D3

Αδιάβροχη ταχείας πήξης

Αδιάβροχη ξυλόκολλα τροποποιημένου πολυβινυλεστέρα (modified PVA) ταχείας πήξεως. Ιδανική για εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες που είναι βραχυχρόνια εκτεθειμένες σε συμπυκνωμένο ή τρεχούμενο νερό, όπως έπιπλα κήπου, παράθυρα, πέργκολες, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ.
Χρώμα: Διάφανη.



750 gr	12	480	
5/1	-	72	
20/1	-	27	



Κωδ.: 12003

Atlawood max eco 3 D3

Αδιάβροχη

Κρυσταλλίζε ξυλόκολλα PVA ταχείας πήξης με αντοχή στην υγρασία. Συνιστάται κυρίως για την επιπλοποιία και γενικά σε όλες τις ξυλουργικές και ναυπηγικές εργασίες όπου απαιτείται ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία (εξωτερικές πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, καρέκλες, κ.λπ.). Πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας D3 κατά EN 204, ως προϊόν ενός συστατικού.

Χρώμα: Διάφανη.



20/1	27	
------	----	--

Από το
1947

με σεβασμό στον μύστορα





ATLACOLL



Κόλλες χάρτου-βιβλιοδεσίας & ταπετσαρίας

EN 204/205



Κωδ.: 12004

Atlas no4X D1

Χάρτου

Κόλλα βιβλιοδεσίας με μεγάλη ελαστικότητα, που όταν στεγνώσει γίνεται διάφανη. Είναι επίσης κατάλληλη και για τη συγκόλληση χαρτιών καθώς και για όλες τις χειροτεχνικές εργασίες. Εμφανίζει εξαιρετικές αντοχές στη σταθεροποίηση των φύλλων στις ράχες των βιβλίων και ελαχιστοποιεί την ανάγκη της ραφτής βιβλιοδέτησης σε έντυπα έως 120 σελίδων. Ιδανική για ελαστικές συγκολλήσεις σε χαρτί, χαρτόνι και για κολλάρισμα υφάσματος, αραιωμένη με νερό σε αναλογία 1:5.

1/1	12	648	
5/1	-	72	
20/1	-	27	



Κωδ.: 12040

Atlastick no40 D2

Ειδική χάρτου

Ειδική κόλλα κρυσταλλίζε για τη συγκόλληση χάρτινων ετικετών σε PVC, φύλλων PVC σε ξύλο, καθώς επίσης και για τη συγκόλληση βερνικωμένων χαρτιών.

Χρώμα: Διάφανη.

5/1	72	
20/1	27	



Κωδ.: 12000

Atlacoll GLU

Κόλλα ταπετσαρίας από μεθυλοκυτταρίνη για κανονικές ταπετσαρίες. Εύκολη στην επάλειψη. Υψηλής απόδοσης. Στεγνώνει χωρίς να λεκιάζει. Ανακατεύεται και με στόκο για σπατουλαριστά.

125 gr	10	1.600	





CHROMOLAC - ATLACOLL A.B.E.E.

25 χλμ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 196 00

Τηλ.: 210 5556 366-7, Fax: 210 5556 380

